

PORPLASTICM eco – покрытие для легкоатлетических сооружений с большой нагрузкой эконом класса

Цельнолитое многослойное полиуретановое наливное покрытие с насыпным цветным EPDM гранулятом, водонепроницаемое (система Full Pur)

Структура покрытия

Разметочная краска:

PORPLASTIC X990 / X992

УФ-стойкий лак (по выбору):

PORPLASTIC S620

Верхний слой (ок. 3 - мм):

PORPLASTIC C570 с
засыпкой EPDM 1 - 4 мм

Базовый слой (2х слойный ок. 4,5 мм на



слой): PORPLASTIC C570 с засыпкой
PORPLASTIC резиновой крошкой 1 - 4 мм

Грунтовка:

PORPLASTIC P270 для асфальта
VIASOL EP-P210 для бетона, малых площадей

Связанное несущее основание

(асфальт, бетон):

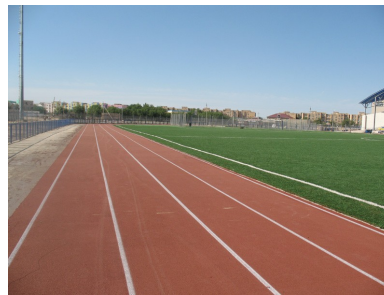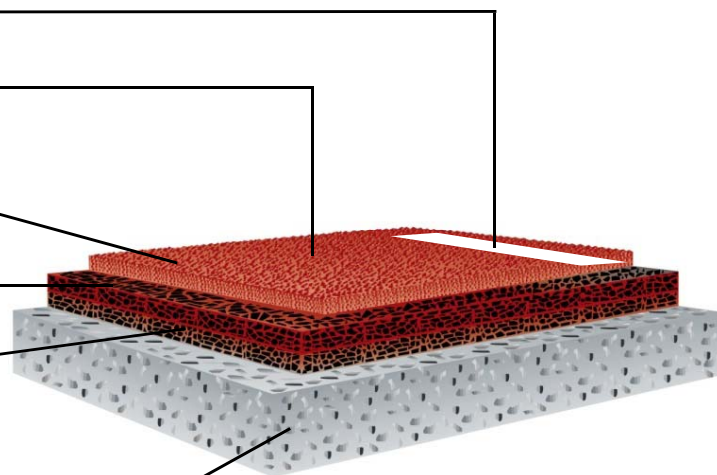

Свойства покрытия



- Общая толщина системы 12-13 мм
- водонепроницаемое, герметичное
- саморастекающееся, бесшовное
- износостойкое, длительно эксплуатируемое
- гранулированная нескользкая поверхность
- устойчивое к длительному воздействию шипованной обуви
- эластичное, самовосстанавливающееся
- отличный внешний вид
- расцветка покрытия в ассортименте

Поставщик:



ООО "Неваэласт"

г. Санкт-Петербург, Невский пр-т 151

тел. (812) 983-78-79 nevaelast@yandex.ru

PORPLASTICM eco

РАСХОД И УКЛАДКА

Слой	Материал	Расход (кг/м²)	Толщина слоя (мм)	Способ укладки
Разметочная краска	PORPLASTIC X990/ PORPLASTIC X992	20-30 г/пог.м	ок. 0,1-0,2	распылителем
УФ-стойкий лак (по выбору)	PORPLASTIC S620	0,25 - 0,3	ок. 0,1-0,2	распылителем, в 2 слоя
Верхний слой	PORPLASTIC C570 PORPLASTIC EPDM (1 – 4 мм)	ок. 2,8 2,8 нетто 4,0 брутто	ок. 3	зубчатой раклей засыпка, излишки смести
2-й внутренний слой	PORPLASTIC C570 PORPLASTIC резино- вая крошка (1 – 4 мм)	ок. 2,5 2,0 нетто 3,0 брутто	ок. 4,5	зубчатой раклей засыпка, излишки смести
1-й внутренний слой (*в зависимости от основания)	PORPLASTIC C570 PORPLASTIC резино- вая крошка (1 – 4 мм)	2,5 - 3,0* 2,5 нетто 3,0 брутто	ок. 4,5	зубчатой раклей засыпка, излишки смести
Грунтовка	PORPLASTIC P270 для асфальта VIASOL EP-P210 для бетона, малых площадей	0,15 - 0,2 ок. 0,5	ок. 0,1 ок. 0,4	валиком или безвоздушным распылителем шпателем или валиком



Область применения

- Беговые дорожки и сектора городских стадионов
- Беговые дорожки и сектора легкоатлетических сооружений ДЮСШ, СДЮСШОР
- Беговые дорожки и сектора легкоатлетических сооружений различных учебных заведений



Технические характеристики

Свойства	Результаты	Норма
Предел прочности на разрыв	0,61 Н/мм²	≥ 0,5 Н/мм²
Относительное удлинение на разрыв	66 %	≥ 40 %
Снижение упругости	37 %	35-50 %
Вертикальная деформация	1,5 мм	0,6-2,5 мм
Относительное сопротивление истиранию	1,1	≥ 1,0
Толщина	12 мм	≥ 12 мм
Сопротивление воздействию шипов	класс 1	класс 1
Коэффициент трения	мокрый: 0,64 сухой: 0,8	≥ 0,5 ≤ 1,1
Остаточный отпечаток	0,31 мм	≤ 1,0 мм

Примечание: дополнительную информацию по материалу можно найти в технической инструкции по описанию материала или обратиться в нашу техническую службу. Указанная техническая информация носит ориентировочный характер и исключает возможность предъявления претензий любого характера производителю. Действительна последняя редакция технической инструкции, которую можно найти на сайте ООО "Неваэласт" по адресу www.nevaelast.ru. Информация представлена по состоянию на январь 2017, мы оставляем за собой право на внесение технических изменений.



ООО "Неваэласт"

г. Санкт-Петербург, Невский пр-т 151
тел. (812) 983-78-79 nevaelast@yandex.ru